


Сплит-системы

ECO

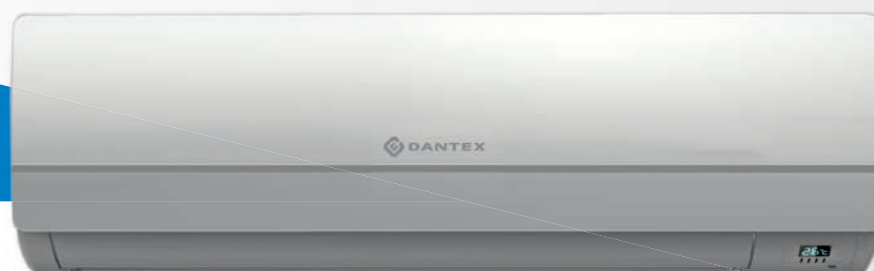

Современный дизайн кондиционера позволяет легко вписать его в любой интерьер жилого помещения, офисного центра, магазина или отеля. Сплит-системы серии ECO быстро обогреют или охладят помещение с минимальными затратами электроэнергии. А тихая работа кондиционера позволит установить сплит-систему в детской или спальне, так как низкий уровень шума не нарушит даже самый чуткий сон.

RK-ENT2/ENT2E
R410A **A**
 охрана окружающей среды Энергетическая
 Эффективность
 Класс A

 Угольный
 фильтр


Авторестарт


 Защита
 от холодного
 воздуха

 Независимое
 осушение

 Тихая
 работа


Автоочистка



Самодиагностика


 Дисплей
 на передней
 панели

 Защита
 от холодного
 воздуха

 Легко
 моющаяся панель


Таймер



Функциональный пульт ДУ 05E



Внешний блок



Дисплей на передней панели

Автоочистка испарителя

Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.



Тихая работа

Внутренний блок кондиционера ECO отличается пониженным уровнем шума. Это обеспечивается благодаря бесшумной работе усовершенствованной модели вентилятора внутреннего блока.



Технические характеристики:

Модель			RK-07ENT2/ RK-07ENT2E	RK-09ENT2/ RK-09ENT2E	RK-12ENT2/ RK-12ENT2E	RK-18ENT2/ RK-18ENT2E	RK-24ENT2/ RK-24ENT2E	RK-28ENT2/ RK-28ENT2E
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,052 / 7000	2,506 / 8550	3,488 / 11900	5,129 / 17500	7,03 / 23990	8,21 / 27800
	Потребляемая мощность	кВт	0,639	0,781	1,073	1,574	2,191	2,558
	Сила тока	А	2,97	3,62	4,98	7,3	10,16	11,86
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,25 / А	3,26 / А	3,21 / А	3,21 / А
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,25 / 7677	2,78 / 8956	3,716 / 12688	5,263 / 17985	7,18 / 24499	8,560 / 29207
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,73	1,058	1,445	2,18	2,586
	Сила тока	А	2,8	3,39	5,08	6,7	10,37	11,99
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,5 / В	3,6 / А	3,4 / В	3,6 / А	3,2 / С	3,31 / С
Удаление влаги			л/ч	0,6	1	1,5	2	2,5
Максимальная потребляемая мощность			кВт	0,830	1,015	1,425	2,045	2,905
Расход воздуха (внутренний блок)			м³/ч	480	480	550	780	1000
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	36	36	38	48	48	49
	Средняя скорость	дБ(А)	34	34	36	46	46	47
	Низкая скорость	дБ(А)	32	32	34	44	44	45
Звуковое давление (внешний блок)			дБ(А)	50	50	55	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202	1000x313x202
	вес НЕТТО	кг	6,69	6,69	7,67	9	9	15
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	600x500x232	705x550x300	700x552x256	760x552x256	820x605x300	902x650x307
	вес НЕТТО	кг	21,23	21,5	26,64	34	44	55
Тип/вес хладагента			Тип/гр	R410a/510	R410a/510	R410a/780	R410a/1100	R410a/1250
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5	5
Температура внутри помещения			°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.